


PRINCIPE INSTALLATION GAINE

Double Suspension par câbles à 120°

Principe de montage

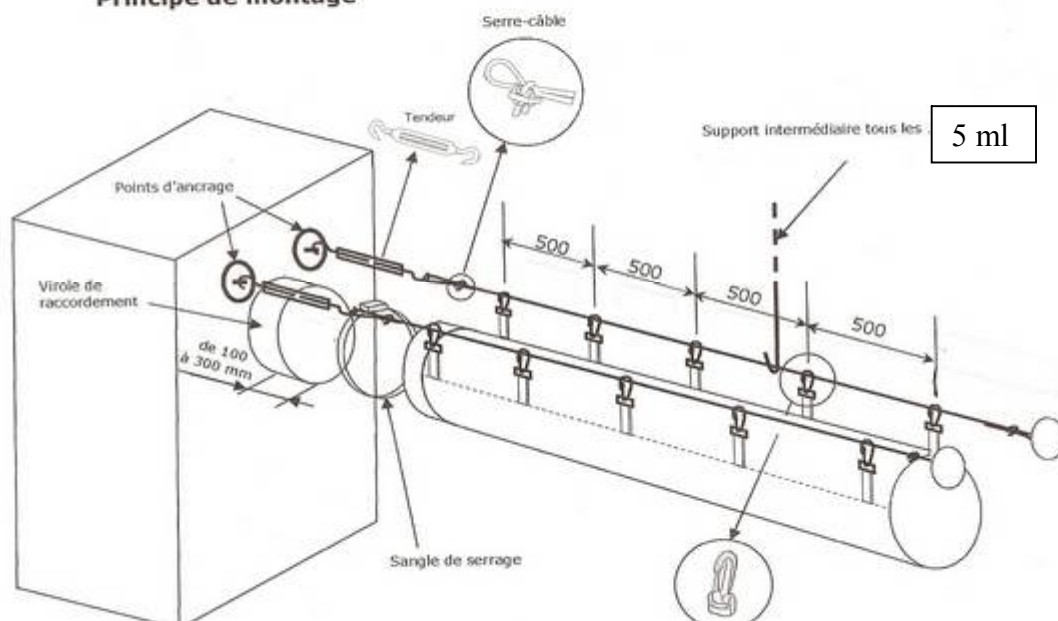

PRINCIPE DE MONTAGE GAINES TEXTILES SIONAIR

1. Positionner les points d'encrages en fonction des axes de la gaine.
2. A une extrémité, faire une boucle avec le câble et mettre un serre câble.
3. A l'autre extrémité, placer un tendeur et effectuer une autre boucle avec le câble et un autre serre câble en exerçant manuellement une tension sur le câble.
4. Finir la tension par l'intermédiaire du tendeur.
5. Vérifier l'alignement du câble et des suspensions intermédiaires afin que la gaine soit bien droite.
6. Installer la gaine textile sur le câble à l'aide des mousquetons.
7. Effectuer la liaison avec la virole de raccordement grâce à la sangle de serrage. Attention de ne pas trop engager la gaine textile sur la virole afin de ne pas endommager le cône de régulation cousu au départ.
8. Veiller à ce que la virole ne présente pas d'irrégularités qui risqueraient d'endommager le tissu de la gaine textile.
9. Démarrer le gonflage de la gaine sans mettre la totalité du débit d'air afin d'éviter les coups de bélier aéraulique.

DIMENSIONS		SIONAIR Sarl 8 Avenue des Thébaudieres 44800 SAINT HERBLAIN	Date : 08/06/2007
Diam. =		DOUBLE SUSPENSION 120° Par Câble Standard	Dessiné : CH.SION
H axe =			
Entraxe =			